


UPPSTÄLLNINGSAVSTÅND – Q-TEE 2 GAS/Q-TEE 2 C GAS




Q-Tee 2 Gas/Q-Tee 2 C Gas – vid brännbar vägg

Normal uppställning – rätvinkligt Utan sidoglas	Avstånd till brännbart material (min.) <i>Oisolerat rökrör</i>
Möbleringsavstånd (min.)	700 mm
Bakåt (vägg)	50 mm
Åt sidan till vägg	250 mm

Q-Tee 2 Gas

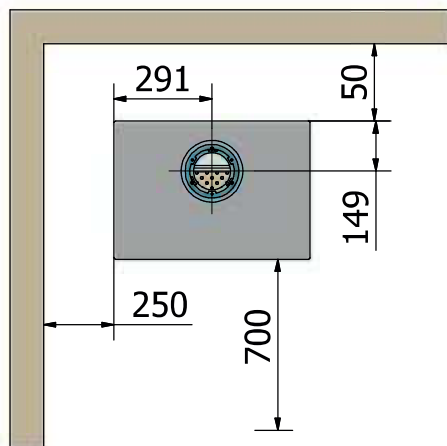


Q-Tee 2 C Gas

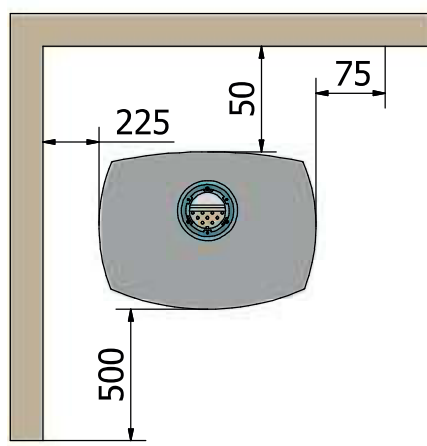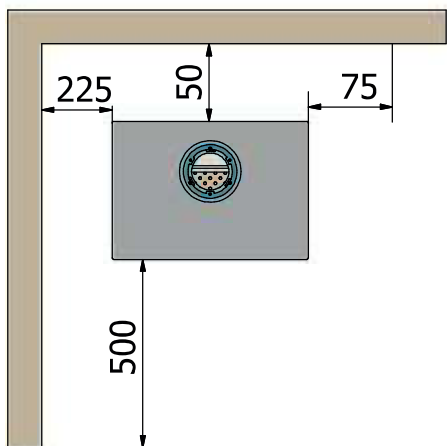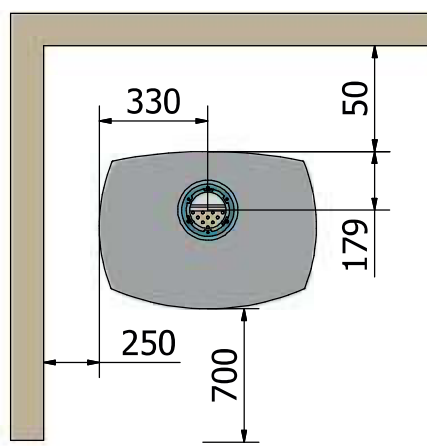


UPPSTÄLLNINGSAVSTÅND – Q-TEE 2 GAS/Q-TEE 2 C GAS

Hörnuppställning 45°	Avstånd till brännbart material (min.) <i>Oisolerat rökrör</i>
Möbleringsavstånd (min.)	700 mm
Bakåt (vägg)	50 mm

Q-Tee 2 Gas

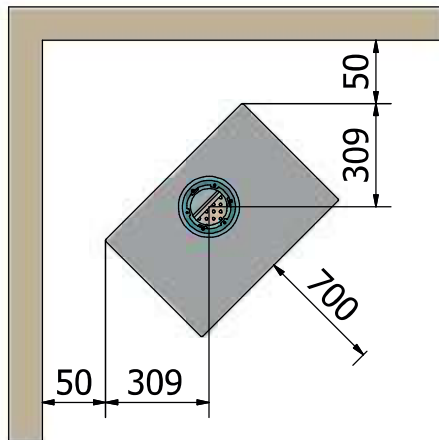



Q-Tee 2 C Gas

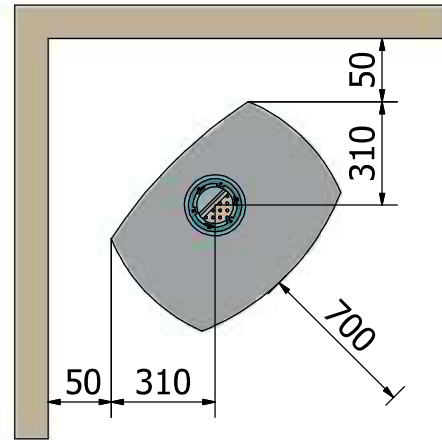

Q-Tee 2 Gas/Q-Tee 2 C Gas – vid icke brännbar vägg

Om väggen är icke brännbar (tegel, betong e.dyl.) rekommenderar vi ett minimiavstånd till icke brännbart material på 75 mm med tanke på service och installation. Vid bakanslutning ska det dock finnas plats för en mätstos för förbränningskontroll.

Normal uppställning – rätvinkligt

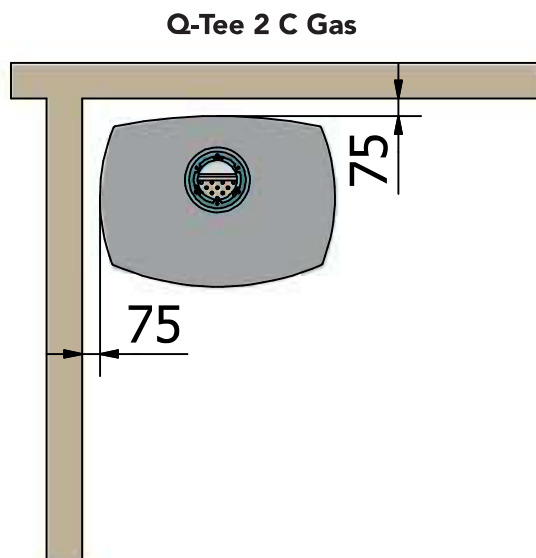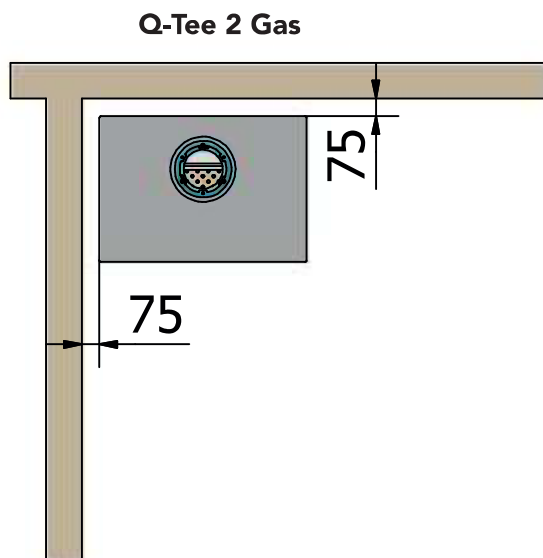

Hörnuppställning 45°

